

## СКАНЕР-КОЛЬЦО SPACE

Мультизарядка



Защита от падений с высоты 2 м

Быстрое считывание - 1 Мп матрица с разрешением 1280x800



3 варианта крепления

- ✓ 1 Мп сканер с разрешением 1280x800 позволяет быстро считывать 1D и 2D коды
- ✓ Съёмная литиевая батарея большой емкости 600 мАч
- ✓ Удобное крепление на пальце, перчатке или шнурке
- ✓ Поддержка Bluetooth и режима 2.4G
- ✓ Несколько вариантов быстрого сопряжения с устройствами
- ✓ Поддержка онлайн-обновления




Доставка



Логистика



Складское хранение

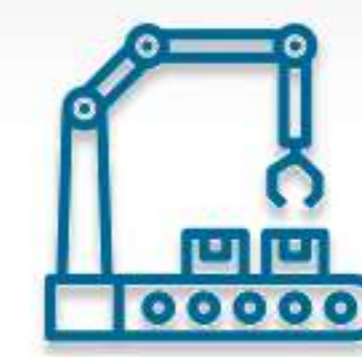

Производство





## Технические характеристики

Операционная система	Windows / iOS / Android
FPS частота	60 fps/сек.
Точность сканирования	≥ 4mil
Угол сканирования	34° горизонтально, 28° вертикально. Угол возвышения - 65°. Угол наклона - 30°
Разрешение	1280x800
Рабочая частота	2.400 Гц-2.480 Гц
Индикаторы	Красный, синий, звуковой, вибро
Режим сканирования	Ручной / Автоматический (Handfree)
Дальность соединения	2.4G: 50 м; Bluetooth: 40 м (по прямой)
Дальность сканирования	30-350 мм - UPC/EAN 13mil, PCS=90%; 40-400 мм - QR 20mil, PCS=100%

## Физические характеристики

Условия работы	-20°C + 60°C. Допустимая влажность 5% до 95%
Размер	64.5 * 34.5 * 20.5 (мм); Сканер + крепеж: 64.5*40.5*46.5 (мм)
Вес	69 г
Класс защиты	IP52
Температура хранения	-40°C + 70°C
Защита от падения	2 м

## Электрические характеристики

Емкость батареи	600 мАч
Тип зарядки	USB
Время зарядки	2-3 часа
Время работы	8 ч. (Интервал сканирования 5 сек.)
Параметры мощности	Входное напряжение: 5 VDC ±5%; Рабочий ток: 1000 мАч
Обновление прошивки	Онлайн

## Штрихкоды

1D штрихкод	UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessey, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode)
2D штрихкод	QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Dotcode, GS1 DataBar stack